


Настройка PPPoE на модемах

NetGear WNR612-100

Контактная информация NetGear: www.netgear.ru, 8-800-100-1160 (Пн-Пт, 09:00-18:00)

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>

Прописываем в поле Имя пользователя – **admin**, пароль - **password** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем ОК.

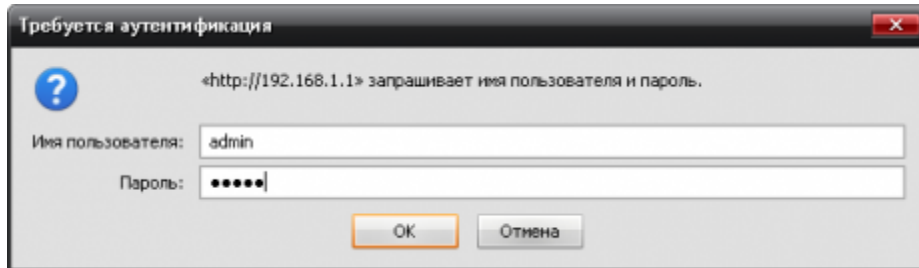

Открываем раздел **Основные настройки**. Откроется страница настройка типа соединения.

- Поставщик услуг интернета: PPPoE
- Имя пользователя: логин из договора
- Пароль (Password): пароль из договора
- Ip-адрес в Интернете: получить динамически
- Использовать MAC-адрес компьютера стоит устанавливать если есть привязка по MAC адресу и устанавливается новый роутер.

• Мастер установки
• Добавить WPS клиента

Настройки

- Основные настройки
- Настройки беспроводной сети
- Гостевая сеть

USB-адаптеры

- Основные настройки
- Дополнительные настройки

Фильтрация содержимого

- Журналы
- Блокировка сайтов
- Блокировка служб
- Расписание
- Электронная почта

Обслуживание

- Состояние маршрутизатора
- Подключенные устройства
- Резервное копирование настроек
- Установка пароля
- Обновление маршрутизатора

Дополнительно

- Настройки беспроводной сети

Основные настройки

Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?

Да
 Нет

Тип подключения PPPoE ▾

Имя пользователя Ваш логин по договору

Пароль Ваш пароль по договору

Имя службы (если необходимо)

Режим подключения Всегда включено ▾

Время бездействия перед отключением (в минутах) 0

Мой IP-адрес . . .

Маска подсети . . .

IP-адрес Интернет-порта

Получить автоматически от провайдера
 Использовать статический IP-адрес

IP-адрес DNS-сервера (сервера доменных имен)

Получить автоматически от провайдера
 Использовать следующие адреса DNS-серверов

Предпочитаемый DNS-сервер

Альтернативный DNS-сервер

MAC-адрес маршрутизатора

Использовать адрес по умолчанию
 Использовать MAC-адрес компьютера 00:12:34:56:78:9A
 Использовать этот MAC-адрес

Применить Отмена Проверка

Сохраняем настройки кнопкой "Применить".